


土 工 数 量 計 算 書

測 点	点間距離	片切掘削			床掘			切土法面整形								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
		0.0			0.0			0.0								
NO.0	1.500	4.2	2.10	3.2	0.1	0.05	0.1	8.3	4.15	6.2						
+4.00	4.000	11.4	7.80	31.2	0.1	0.10	0.4	13.1	10.70	42.8						
+12.00	8.000	20.4	15.90	127.2	0.1	0.10	0.8	13.5	13.30	106.4						
+17.00	5.000	15.2	17.80	89.0	0.1	0.10	0.5	11.8	12.65	63.3						
	2.800	0.0	7.60	21.3	0.0	0.05	0.1	0.0	5.90	16.5						
合 計	21.300			271.9			1.8			229.0						

構造物名称

法面保護工

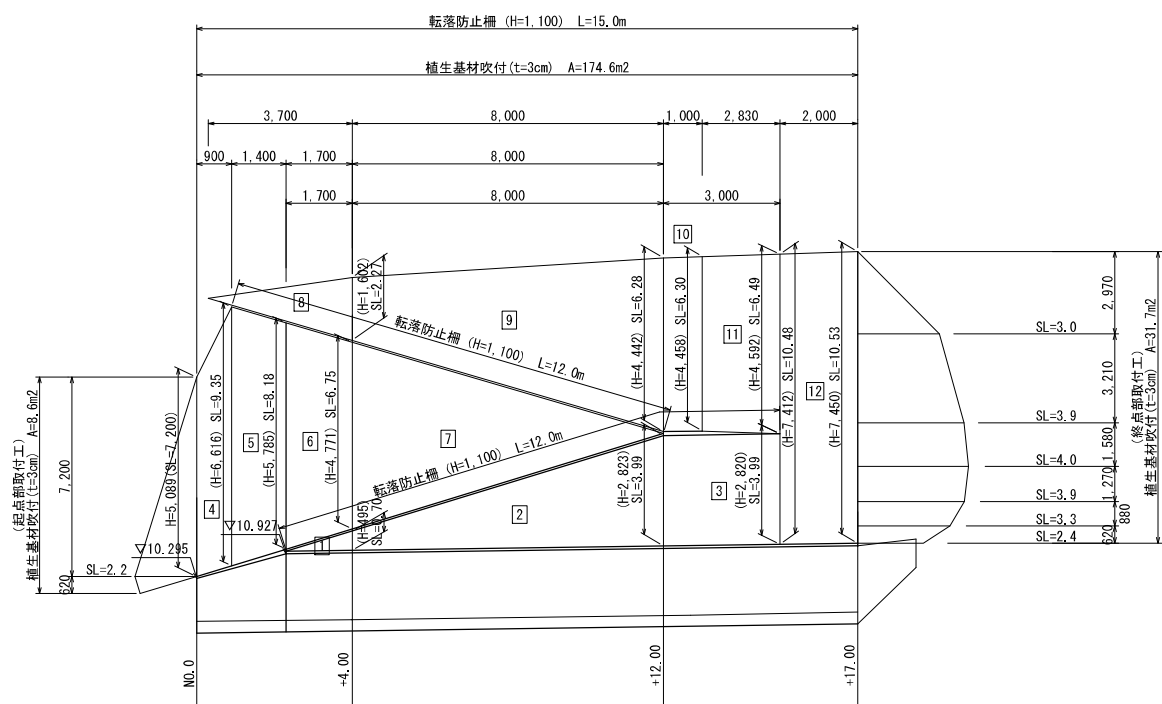


記号	延長	高さ (H)		吹付面積(m2)		
		断面1	断面2	断面1	断面2	数量
1	1.700	0.000	0.495	0.00	0.70	0.60
2	8.000	0.495	2.823	0.70	3.99	18.76
3	3.000	2.823	2.820	3.99	3.99	11.97
4	0.900	5.089	6.616	7.20	9.36	7.45
5	1.400	6.616	5.785	9.36	8.18	12.28
6	1.700	5.785	4.771	8.18	6.75	12.69
7	8.000	4.771	0.000	6.75	0.00	27.00
8	3.700	0.000	1.602	0.00	2.27	4.20
9	8.000	1.602	4.442	2.27	6.28	34.20
10	1.000	4.442	4.458	6.28	6.30	6.29
11	2.830	4.458	4.592	6.30	6.49	18.10
12	2.000	7.412	7.450	10.48	10.53	21.01
小計						174.55
起点部取付						8.60
終点部取付						31.72
合計	13.600					214.87

構 造 物 名 称		石積工									
記号	延長	高さ (H)		石積面積(m2)							
		断面1	断面2	断面1	断面2	数量					
1	2.300	1.400	2.000	1.51	2.15	4.21					
2	14.700	2.000	2.000	2.15	2.15	31.61					
3	1.500	2.000	0.750	2.15	0.81	2.22					
4	1.500	0.900	1.900	0.97	2.05	2.27					
合計	20.000					40.30					
名 称		規 格		算 式				数 量			
拾石積		(t=20cm)						= 40.30 m2			
間詰コンクリート		σ ck ≧ 18N/mm2		0.30x0.12/2x18.50				= 0.33 m3			

構造物名称

転落防止柵(H=1,100)

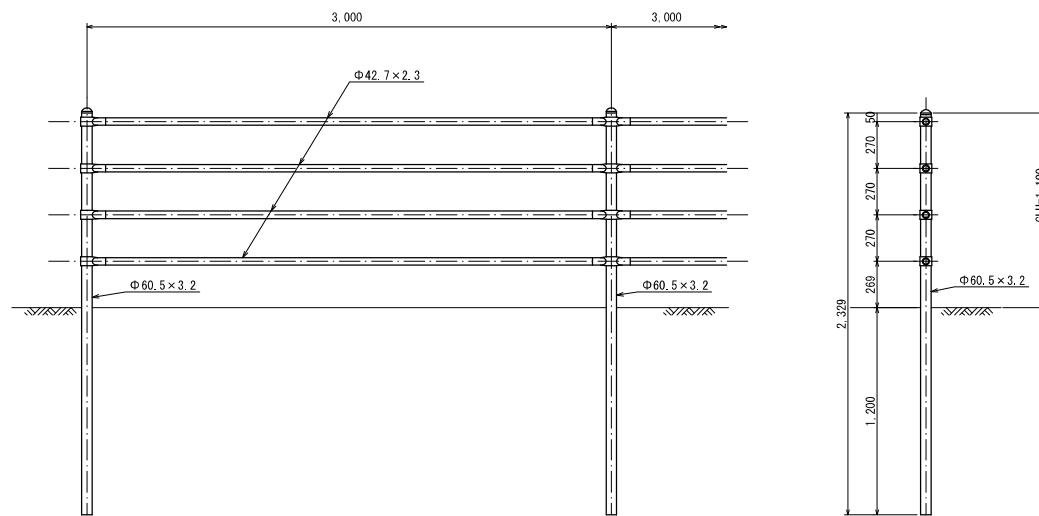

法肩部	15.0
斜路	12.0
下段斜路+踊場	12.0
合計	39.0 m