



照明灯詳細図(その1)

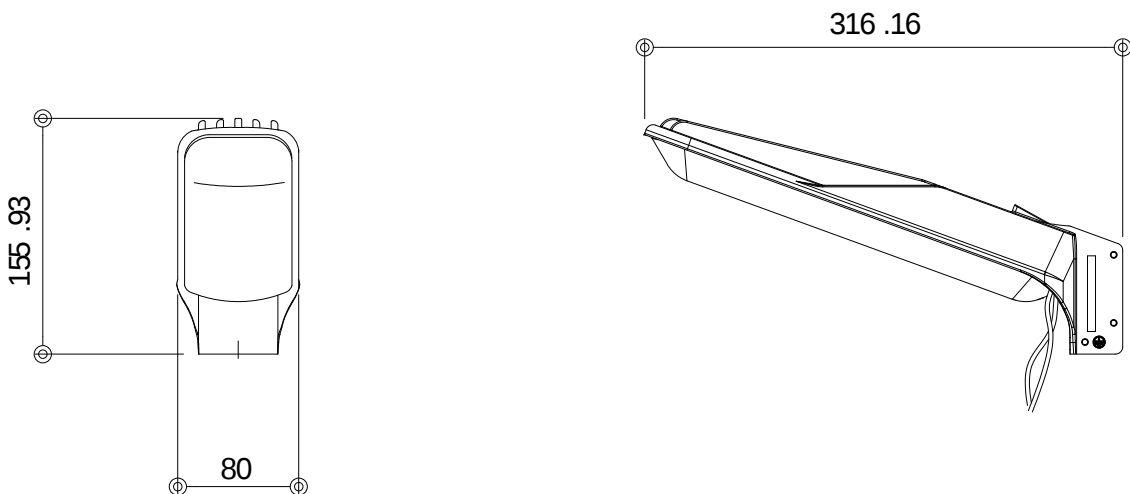

LED灯具

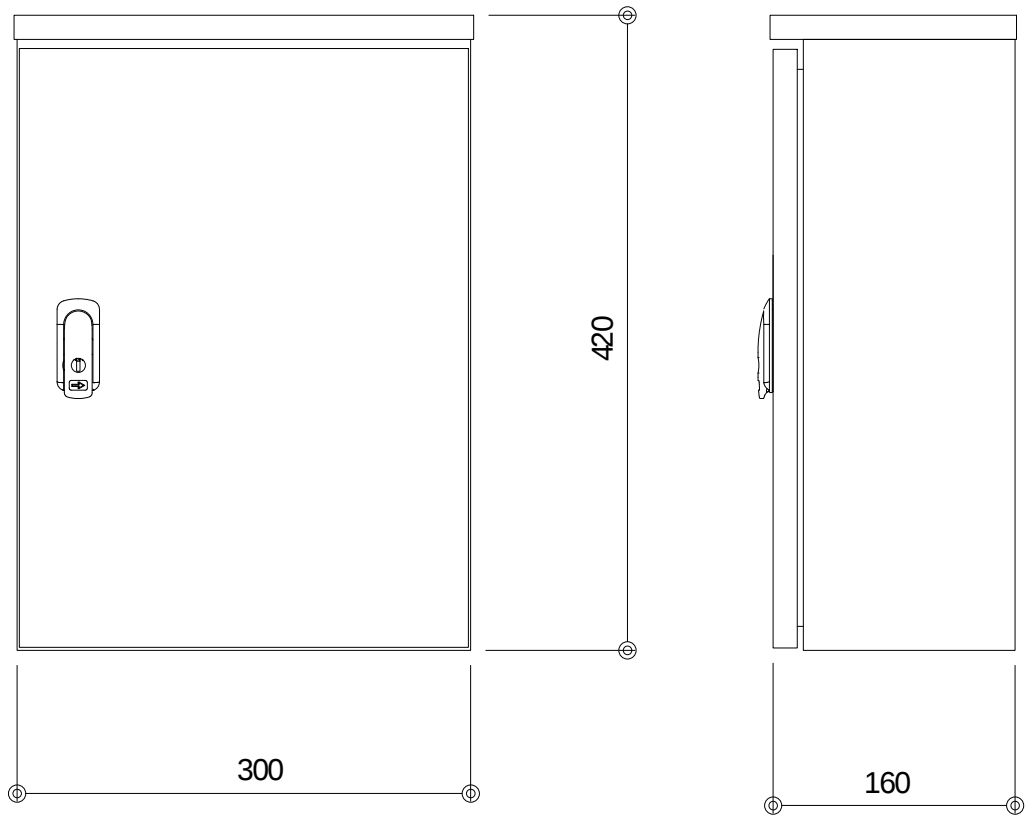

制御ボックス

■ 部材材質 ■			
	名 称	数量	材 質
1	LED灯具ケース	1	アルミダイカスト
2	LED灯具カバー	1	アクリル
3	LED	16	高輝度白色LED
4	LEDドライバー	1	
5	制御	1	ステンレス(SUS304)
6	蓄電池	1	Li-ionバッテリー
7	コントローラー	1	樹脂 (充放電制御など)
8	電源	1	樹脂 (AC/DC電源)

■ 仕様 ■	
型式	DL-9001
入力定格	AC100V 50/60Hz
光源	高輝度LED 高角度付き
全光束	700lm以上
消費電力	19W
LED寿命	約60,000時間
停電後総点灯時間	約20時間
点灯制御	照度感知自動点灯消灯方式
耐サージ電圧	6 kV
蓄電池	12.8V 20Ah Li-ion

工 事 名	令和4年度 避難路LED照明灯設置工事(城山山下地区)		
路線名称	海陽町		
工事箇所	海陽町鞆浦		
縮 尺	1:5	図面番号	1/5
事業者名	海 陽 町		